

ECHAFAUDAGE TELESCOPIQUE



Echafaudage roulant télescopique en aluminium anodisé * Montage et démontage par une personne.

- » Mécanisme télescopique offrant 7 hauteurs de travail
- 2 positions podium 0.33 et 0.61m
- 5 positions tour 1.00; 1.25; 1.50; 1.75 et 2.00m
- » Montage en moins de 3 minutes
- » Peut être transportée dans un petit véhicule
- » Disponible en aluminium et en fibre de verre
- » Mise en place par une personne
- » Comprend 3 articles, la tour, le plancher et les plinthes
- » 4 stabilisateurs intégrés
- » Roues à freins
- » Base articulée en acier




LOCATION :
10€ HT / JOURS CALENDAIRES

ACHAT :
NOUS CONSULTER

LOCQUEST

ECHAFAUDAGE ROULANT TELESCOPIQUE

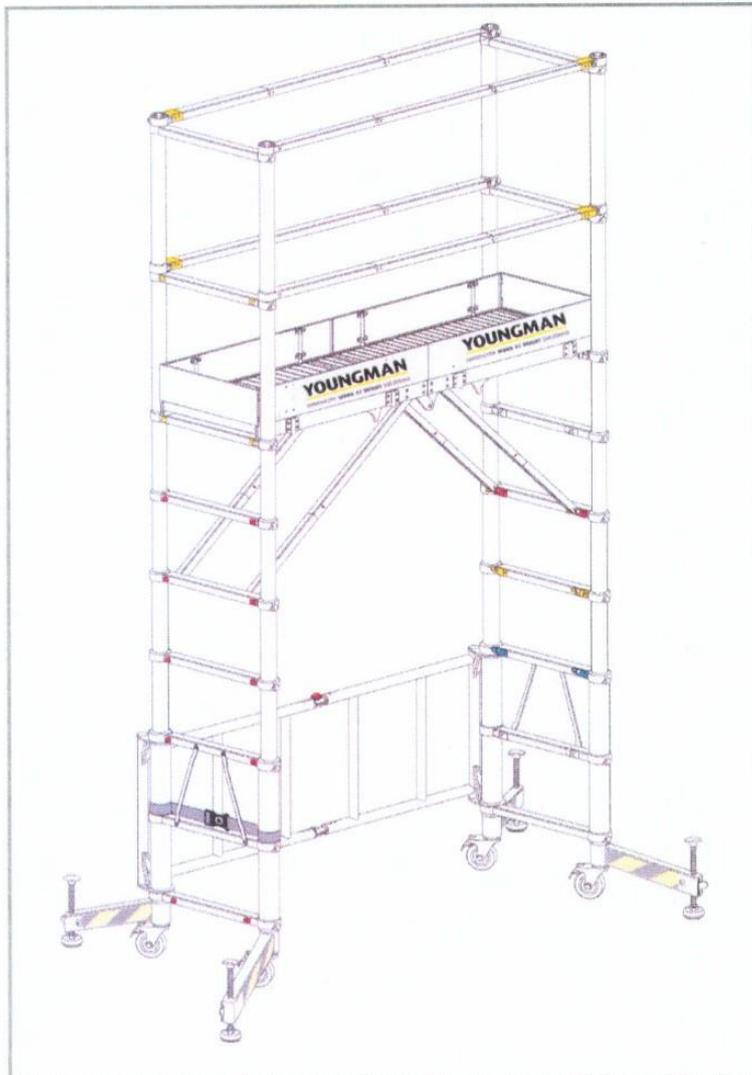

CARACTERISTIQUES :

- Hauteur travail maxi : 4.0m.
- Hauteur plateforme maxi : 2.0m.
- Longueur 1.50m.
- Largeur 0.92m.
- Dimensions repliées : 1.1m x 0.8m x 0.45m.
- Montage réalisable par une personne.
- 7 positions de plateforme
- 0.33, 0.61, 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00m.
- Conforme à la norme EN1004.
- Base pliante.
- Garde-corps télescopique.
- 1 plancher à trappe.

➔ Montage et démontage par une personne.

➔ Stabilisateurs incorporés.

➔ Kit de plinthes fourni dans un sac de rangement.

➔ Montage en moins de 3mn.

COMPOSITION & POIDS :

Charge maxi autorisée : 150Kg.

POIDS :

Corps principal : 41Kg.

Plateforme : 14 Kg.

Plinthes : 4.5Kg

Poids total : 59,5Kg

DIMENSIONS

Complètement repliée 1.1 x 0.8 x 0.45m avec roulettes installées (environ)

Montée

Hauteur de la plate-forme Dimensions générales (h x l x p) m

1) 2.00 m 2.94 x 1.5 x 0.92 m

2) 1.75 m 2.69 x 1.5 x 0.92 m

3) 1.50 m 2.44 x 1.5 x 0.92 m

4) 1.25 m 2.19 x 1.5 x 0.92 m

5) 1.00 m 1.94 x 1.5 x 0.92 m

6) 0.61 m 1.46 x 1.5 x 0.92 m

7) 0.33 m 1.46 x 1.5 x 0.92 m